



APPLICATIONS LONGUES DISTANCES & RÉGIONALES

MICHELIN XDS^{MD} 2

Deuxième génération du meilleur pneu Michelin sur essieu moteur pour la traction dans la neige profonde et la boue.

Longue distance	Régional	Urbain	Sur/hors route
-----------------	----------	--------	----------------


☒ Recommandé	☐ Acceptable		
--	-------------------------------------	--	--



La sculpture directionnelle aide à améliorer la traction dans la neige et l'adhérence sur la glace tout en réduisant l'usure en dents de scie normalement associée aux bandes à épaules ouvertes.

Un ensemble de ceintures et un composé de gomme spécifique de l'application pour une traction maximale dans la neige, une maniabilité et une stabilité remarquables, une protection de la carcasse et capacité de rechapage.

Les lamelles Matrix tridimensionnelles brevetées Technologie Durable de Michelin aident à une adhérence exceptionnelle sur routes sèches et glissantes avec environ 500 arêtes mordantes et des lamelles gaufrées intercalées pour une stabilité améliorée.

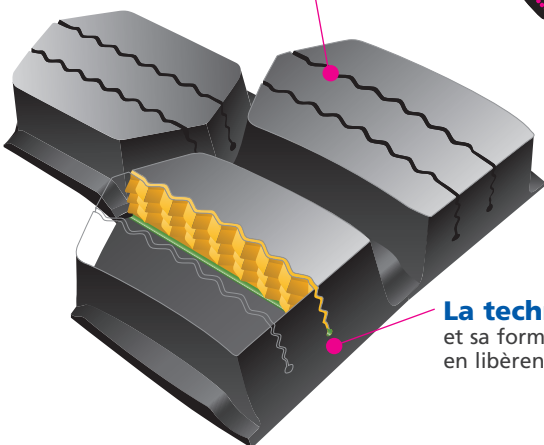

Tringle rectangulaire pour une zone du bourrelet stable qui minimise la fatigue et prolonge la durée de la carcasse.

Flancs très épais avec bandeaux protecteurs contre les rebords de trottoirs pour une réduction des temps d'arrêt causés par des avaries aux flancs.

La technologie de protection des lamelles et sa forme unique en goutte d'eau à la base des lamelles en libèrent le stress et aident à réduire les arrachements.

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture	Vitesse max. *	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ◊	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
			32°	km/h	po	mm	po	mm	po	mm		po	mm		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5 ^{1,2}	H	05359	26	105	19,5	496	41,9	1 065	11,0	279	8,25, 7,50	12,5	318	494	6610	120	3 000	830	6 005	120	2 725	830
11R24.5 ^{1,2}	H	06613	26	105	20,5	521	43,9	1 114	11,0	279	8,25, 7,50	12,5	318	472	7 160	120	3 250	830	6 610	120	3 000	830

1 Les dimensions standards du XDS^{MD} 2 de Michelin sont marquées du logo Michelin Durable Technology.

2 Sculpture directionnelle.

* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

◊ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus et chambres à air Michelin font constamment l'objet de programmes d'améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.